Internordic AB
Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

LINJÄRENHET LSEUU_OP

LSE12UU-OP
KULBUSSNING m HUS ÖPPEN



- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiametrar från 12 till 40 mm
- Integrerad BBE-OP standard kulbusning
- Tätning av NBR


Produktbeskrivning

Linjärenhet med standard cylindrisk kulbussning

Erbjuder följande fördelar:
Tack vare dess optimerade konstruktion kan linjärenheter i LSEUU-OP serien rekommenderas till alla typer av applikationer som behöver lång rörelse, då support av axel för att undvika böjning måste användas

Att tänka på:
Linjärenheter i LSEUU-OP serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.
Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter
Om flera linjärenheter används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att uppnå

Dimensioner

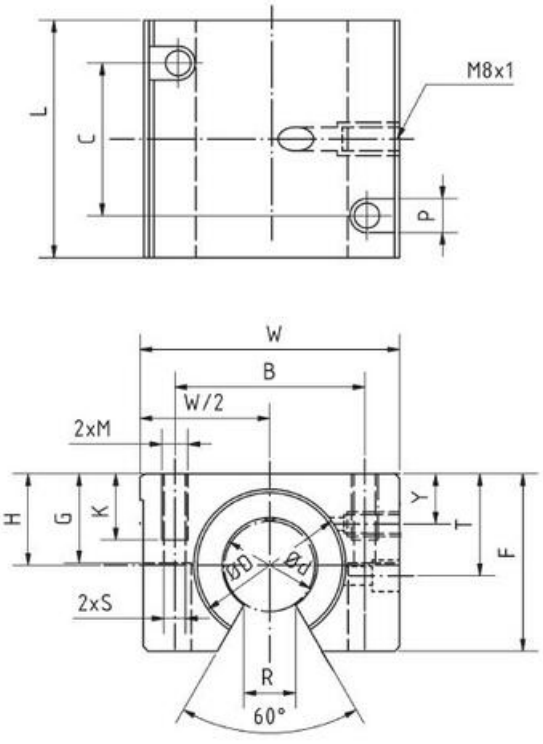

Art.nr	Dimensioner (mm)															
	Ød	ØD H6	H +0,01	-0,02	W	L +0,3	F	G	Y	B	C	M	P	K	S	R +0,6

LSE12UU-OP	12	22	18	43	39	28	23,5	8	32	23	M5	8	11	4,2	7
LSE16UU-OP	16	26	22	53	43	35	30	12	40	26	M6	10	13	5,2	9,4
LSE20UU-OP	20	32	25	60	54	42	34	13	45	32	M8	11	18	6,8	10,2
LSE25UU-OP	25	40	30	78	67	51	40	15	60	40	M10	15	22	8,6	12,5
LSE30UU-OP	30	47	35	87	79	60	48	16	68	45	M10	15	22	8,6	13,9
LSE40UU-OP	40	62	45	108	91	77	60	20	86	58	M12	18	26	10,3	18

Teknisk data


Art.nr	bärighetstal dynamisk belastning (N)	Bärighetstal statisk belastning (N)	Vikt (g)
LSE12UU-OP	416	784	145
LSE16UU-OP	432	892	218
LSE20UU-OP	877	1370	384
LSE25UU-OP	908	1570	765
LSE30UU-OP	1584	2740	1170
LSE40UU-OP	2357	4020	2265

Beställningsnummer

Art./Ordernr
LSE12UU-OP
LSE16UU-OP
LSE20UU-OP
LSE25UU-OP
LSE30UU-OP
LSE40UU-OP

Cad

För cadfiler, se Tracepartsonline.net

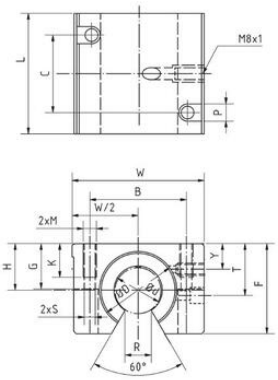
M8x1
L
C
P
W
B
W/2
2xM
H
G
K
Y
T
F
2xS
R
60°