Internordic AB
Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

LINJÄRENHET LSE_UU-AJ

LSE25LUU-AJ
KULBUSSNING m HUS



- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiametrar från 12 till 40 mm
- Integrerad BBE-AJ standard kulbusning
- Tätning av NBR

Produktbeskrivning


Linjärenhet med standard cylindrisk kulbussning

Erbjuder följande fördelar:

Tack vare dess optimerade konstruktion kan linjärenheter i LSE-AJ serien rekommenderas till alla typer av applikationer som behöver nollspel eller med förspänning.
Det radiella spelet ändras med hjälp v en justerskruv

Att tänka på:
Linjärenheter i LSE-AJ serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.
Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

Dimensioner

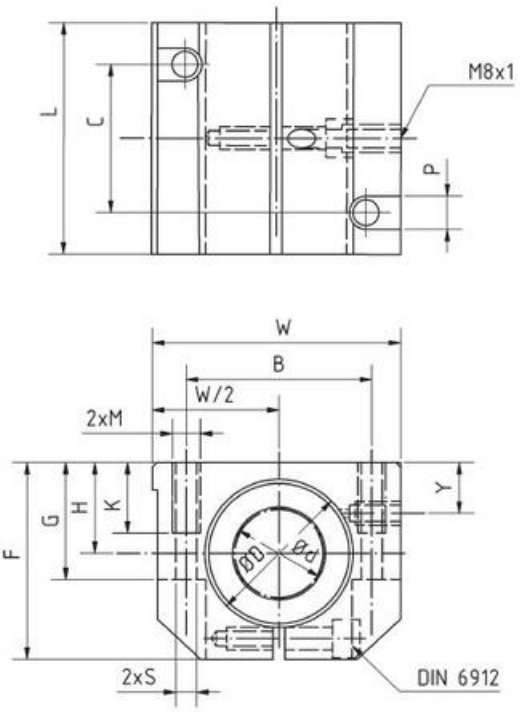

Art.nr	Dimensioner (mm)														
	Ød	ØD H6	H +0,01	-0,02	W	L +0,3	F	G	Y	B	C	M	P	K	S

LSE12UU-AJ	12	22	18	43	39	35	25	10	32	23	M5	8	11	4,2
LSE16UU-AJ	16	26	22	53	43	42	30	12	40	26	M6	10	13	5,2
LSE20UU-AJ	20	32	25	60	54	50	34	13	45	32	M8	11	18	6,8
LSE25UU-AJ	25	40	30	78	67	60	40	15	60	40	M10	15	22	8,6
LSE30UU-AJ	30	47	35	87	79	70	48	16	68	45	M10	15	22	8,6
LSE40UU-AJ	40	62	45	108	91	90	60	20	86	58	M12	18	26	10,3

Teknisk data


Art.nr	bärighetstal dynamisk belastning (N)	Bärighetstal statisk belastning (N)	Vikt (g)
LSE12UU-AJ	416	784	175
LSE16UU-AJ	432	892	260
LSE20UU-AJ	877	1370	442
LSE25UU-AJ	908	1570	885
LSE30UU-AJ	1584	2740	1330
LSE40UU-AJ	2357	4020	2570

Beställningsnummer

Art./Ordernr
LSE12UU-AJ
LSE16UU-AJ
LSE20UU-AJ
LSE25UU-AJ
LSE30UU-AJ
LSE40UU-AJ

Cad

För cadfiler, se Tracepartsonline.net

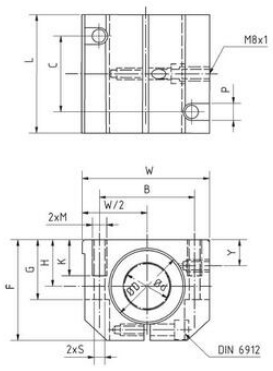
M8x1
L
C
a
W
B
W/2
2xM
H
K
G
F
Y
2xS
DIN 6912