

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**LINJÄRENHET LSET\_LUU-OP****LSET25LUUOP**

Lagerenhet med superkulbusning lång öppen

**NTN**

- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiameterar från 12 till 40 mm
- Integrerad BBET-OP super kulbusning
- Tätning av NBR

**Produktbeskrivning**

Tandem linjärenhet med super kulbusning

De erbjuder följande fördelar:

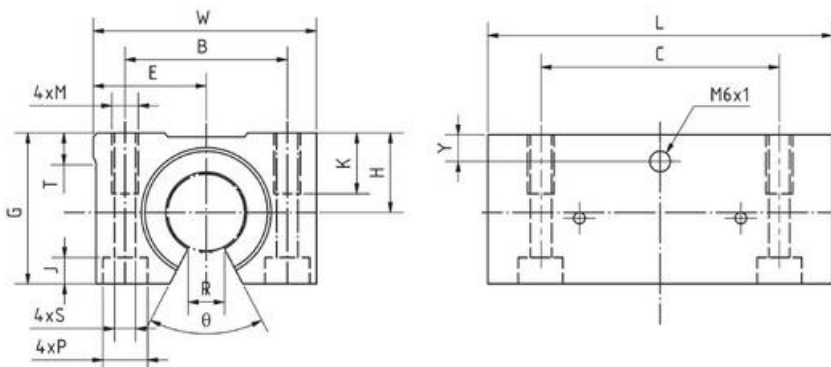
Tack vare dess optimerade konstruktion kan linjärenheter i LSET-LUU-OP serien rekommenderas till alla typer av applikationer som kräver hög lastkapacitet, längre serviceintervaller och hög driftshastighet.

Används med fördel till applikationer med lång rörelse, då support av axel för att undvika böjning måste användas. Fördel är att en styvare konstruktion kan uppnås.

Att tänka på:

Linjärenheter i LSET-LUU-OP serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.

Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

**Dimensioner**

| Art.nr       | Dimensioner (mm) |         |         |     |    |    |      |    |      |    |     |     |    |      |      |      |
|--------------|------------------|---------|---------|-----|----|----|------|----|------|----|-----|-----|----|------|------|------|
|              | Ød               | H±0,015 | E±0,015 | W   | G  | T  | R    | Ø° | Y    | B  | C   | M   | K  | S    | P    | J    |
| LSET12LUU-OP | 12               | 18      | 21,5    | 43  | 28 | 5  | 6,5  | 66 | 7,5  | 32 | 56  | M5  | 11 | 4,3  | 8    | 4,5  |
| LSET16LUU-OP | 16               | 22      | 26,5    | 53  | 35 | 5  | 9    | 68 | 9,5  | 40 | 64  | M6  | 13 | 5,3  | 9,5  | 5,5  |
| LSET20LUU-OP | 20               | 25      | 30      | 60  | 42 | 5  | 9    | 55 | 9    | 45 | 76  | M8  | 18 | 6,6  | 11   | 6,5  |
| LSET25LUU-OP | 25               | 30      | 39      | 78  | 51 | 7  | 11,5 | 57 | 10   | 60 | 94  | M10 | 22 | 8,4  | 14   | 8,6  |
| LSET30LUU-OP | 30               | 35      | 43,5    | 87  | 60 | 8  | 14   | 57 | 11,5 | 68 | 106 | M10 | 22 | 8,4  | 14   | 8,6  |
| LSET40LUU-OP | 40               | 45      | 54      | 108 | 77 | 10 | 19,5 | 56 | 14   | 86 | 124 | M12 | 26 | 10,5 | 17,5 | 10,8 |

## Teknisk data

| Art.nr       | bärighetstal dynamisk belastning (N) | Bärighetstal statisk belastning (N) | Vikt (g) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| LSET12LUU-OP | 1652                                 | 2580                                | 190      |
| LSET16LUU-OP | 2025                                 | 3100                                | 312      |
| LSET20LUU-OP | 3390                                 | 5260                                | 505      |
| LSET25LUU-OP | 6120                                 | 9440                                | 1050     |
| LSET30LUU-OP | 8860                                 | 13620                               | 1630     |
| LSET40LUU-OP | 10680                                | 16460                               | 2880     |

## Beställningsnummer

|              |
|--------------|
| Art./Ordernr |
| LSET12LUU-OP |
| LSET16LUU-OP |
| LSET20LUU-OP |
| LSET25LUU-OP |
| LSET30LUU-OP |
| LSET40LUU-OP |

## Cad

För cadfiler, se [Tracepartsonline.net](https://www.tracepartsonline.net)

