

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

SUPPORTSKENA SR40

SR40-30

NTN

- Supportskena för axel tol h6
- För axeldiametrar från 20 till 50 mm
- Material: Aluminium



Produktbeskrivning

Användningsområde:

Supportskena SR40 för sidoinfästning med dubbla hålrader är anpassade att användas med vårt öppna kulbussningssortiment.

Att tänka på:


Solid eller hålad axel beställs separat

Används med fördel i applikationer tillsammans med linjärenheter med öppen bussning,

Dubbla rader monteringshål ger ökad stabilitet i applikationen

ex. LSE...-SOP eller LSE...-SAO.

Dimensioner

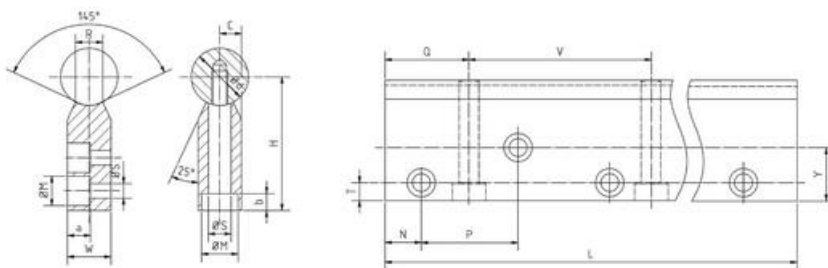

Art. Nr	Dimensioner (mm)																
	Ød	H	W	T	C	Y	R	ØS	ØM	b	a	P	N	Q	V	L max	vikt/m (g)
SR40-20	20	52	15	8	7,5	22	8,3	6,6	11	8,5	8,5	37,5	18,75	37,5	75	599,5	1668
SR40-25	25	62	20	10	10	26	10,8	9	15	15	11						2168
SR40-30	30	72	25	12	12,5	30	11	11	18	15,3	13,5	50	25	50	100		3169
SR40-40	40	88	30		15	38	15	14	20	19	16						4503
SR40-50	50	105	35	15	17,5	45	19	16	24	21,5	18,5						6172

Guide beställningsnummer

SR40-16-1199-N37,5-P1-W-0-04-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	SR40	Typ av supportskena	
2	16	Diameter på axel	
3	1199	Längd supportskena	
4	N37,5	N	mått (mm)
5	P1	P	mått (mm)
		P0	Standardmått enl. katalog för SR10, SR30, SR40
		P1	Standardmått enl. katalog för SR20
		P2	Standardmått enl. katalog för SR20
6	W	Without	utan axel
		W	solid axel
		HW	hålrad axel
7	0	Material/ytbehandling	
		0	Cf53 (solid axel) C60 (hålrad axel)
		1	X90CrMoV18
		2	Cf53 hårdförkromad
		3	X46Cr13
8	04	Typ ändbearbetning (00...06, XX- enligt kundritning)	
9	04	Typ ändbearbetning (00...06, XX- enligt kundritning)	

Pos 6-9 endast för beställning med axel

Cad

För cadfiler, se [Tracepartsonline.net](https://www.tracepartsonline.net)