

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com




## SPRÄNGRING SW M2400

M2400050

SW 50 SPRÄNGRING

- Tillverkas i fjäderstål alternativt i rostfritt stål motsvarande DIN 1.4122
- Hårdhet min. 40 HRC
- Cirkulärt tvärsnitt för axel
- Fosfaterade
- Dimensionsserie från Ø4 mm till Ø290 mm

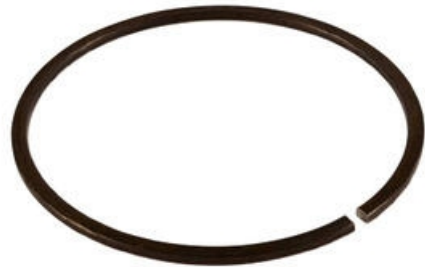

### Produktbeskrivning

SW är en spärring för axel som i motsats till DIN 471 och AV saknar hål för montering med spärringstång. Dess stora fördel är inbyggnadsmåtten och används där minimalt utrymme är ett krav.

## Teknisk data

|    |         |
|----|---------|
| d1 | 50 mm   |
| d2 | 48,5 mm |
| s  | 1,5 mm  |

