


**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**SFÄRISKA RULLAGER, TÄTADE**

22206EAW33EE

SFÄRISKT RULLAGER TÄTAT

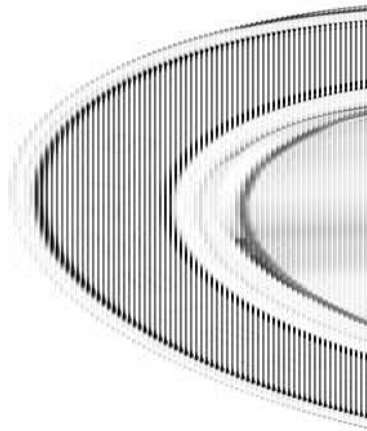

- För krävande applikationer i förorenad miljö
- Förlängd livslängd med effektiva tätningar
- Minskad miljöpåverkan


**Produktbeskrivning****Användningsområde**

Tuffa och krävande applikationer i förorenad miljö kräver lager av yttersta kvalitet. NTN/SNR har utvecklat ULTAGE Sfäriska rullager med tätningar för att möta dessa krav. Två röda NBR-tätningar är monterade på lagret. Dessa förhindrar föroreningar och håller smörjmedlet inom lagret under drift. Lagret levereras med smörjmedel för höga belastningar och är redo att används direkt, inga förberedelser krävs.


ULTAGE tätade sfäriska rullager har samma lastkapacitet som motsvarande öppna lager. De klarar även samma snedställning som öppna: 0,5°. För att få plats med tätningar har bredden ökats något – se tabell för exakta mått.

**Teknisk data**


<b>d (innerdiameter)</b>	30 mm
<b>D (ytterdiameter)</b>	62 mm
<b>Vikt</b>	0,33 kg
<b>Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)</b>	65,4 kN
<b>Varvtal</b>	3200 rpm
<b>Dyn Cr (Dynamiskt bärrighetstal)</b>	75,7 kN
<b>Bredd</b>	25 mm




**Cylindrical bore**



**Tapered bore**



**Cylindrical bore**



**Tapered bore**