

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com




## SPRÄNGRING SW M2400

M2400010

SW 10 SPRÄNGRING

- Tillverkas i fjäderstål alternativt i rostfritt stål motsvarande DIN 1.4122
- Hårdhet min. 40 HRC
- Cirkulärt tvärsnitt för axel
- Fosfaterade
- Dimensionsserie från Ø4 mm till Ø290 mm

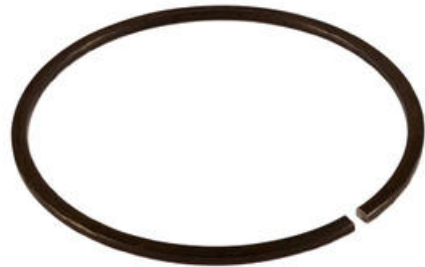

### Produktbeskrivning

SW är en spärring för axel som i motsats till DIN 471 och AV saknar hål för montering med spärringstång. Dess stora fördel är inbyggnadsmåtten och används där minimalt utrymme är ett krav.

## Teknisk data

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>d1</b> | 10 mm  |
| <b>d2</b> | 9,6 mm |
| <b>s</b>  | 1 mm   |

