

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com




SPRÄNGRING SW M2400

M2400015

SW 15 SPRÄNGRING

- Tillverkas i fjäderstål alternativt i rostfritt stål motsvarande DIN 1.4122
- Hårdhet min. 40 HRC
- Cirkulärt tvärsnitt för axel
- Fosfaterade
- Dimensionsserie från Ø4 mm till Ø290 mm

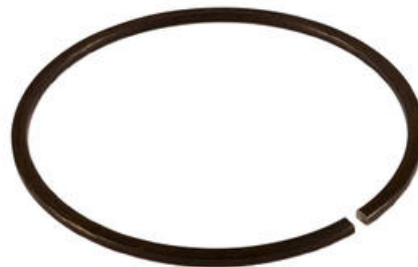

Produktbeskrivning

SW är en spärring för axel som i motsats till DIN 471 och AV saknar hål för montering med spärringstång. Dess stora fördel är inbyggnadsmåtten och används där minimalt utrymme är ett krav.

Teknisk data

d1	15 mm
d2	14,4 mm
s	1,2 mm

