


SVÄNGKRANSLAGER INVÄNDIG KUGG

I.486.20.00.B

SVÄNGKRANSLAGER INVÄNDIG KUGG

- Invändig kugg
- speciell korrosionsbehandling
- speciella ytbeläggningar för tung industri (offshore)
- härdningsåtgärder på inre löpbanor och kugghjul etc.

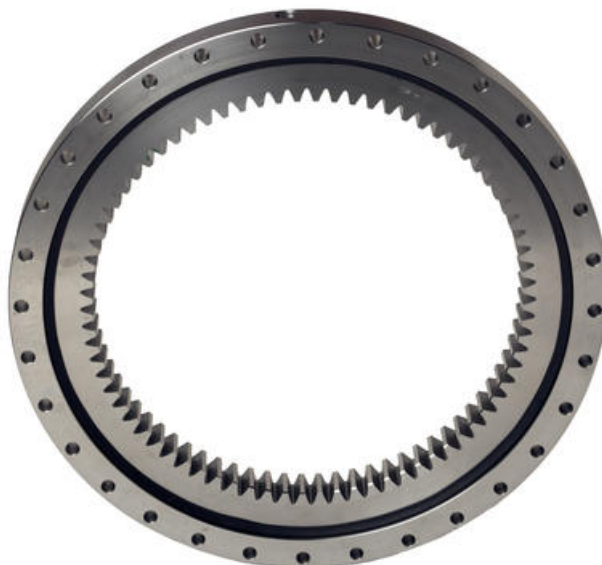


Produktbeskrivning

Våra svängkranslager används i många olika branscher. Allt från låg- eller höghastighets applikationer till tung byggindustri, skogsmaskiner, vindkraftverk. TGB-svängkranslager är konstruerade och producerade enligt de internationella standarderna, som finns i stål C45 och 42CrMo4.

Teknisk data

Dimension C	412,5 mm
Dimension Da	486 mm
Dimension Di	325 mm
Dimension U	415,5 mm
Drivkraft per kugg Fz max	24,7 kN
Drivkraft per kugg Fz nor	17,7 kN
Fästhål La	460 mm
Fästhål Li	375 mm
Fästhål na	24 n°
Fästhål ni	24 mm
Kugg m	5
Kugg P	335 mm
Kugg z	67 n°
Vikt	31 kg



Bearing Type	Dimensions				Fitting tolerances		Gear sizes		Torch force		Weight			
	Da	Da1	Da2	Da3	LA	LA1	G	G1	F	F1		M		
1. 6904-20.00.00	60	45.5	41.5	32.5	400	24	375	24	335	5	67	17.7	24.7	30
2. 6910-20.00.00	81	58.5	54.5	32.5	440	30	325	30	355	6	78	21.0	31	42
3. 6916-20.00.00	110	84.5	80.5	54.5	560	36	405	36	450	8	93	27.4	30	58
4. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	42	405	42	450	8	110	29.4	30	58
5. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
6. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
7. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
8. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
9. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
10. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
11. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
12. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
13. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
14. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
15. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
16. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
17. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
18. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
19. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
20. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
21. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
22. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
23. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
24. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
25. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
26. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
27. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
28. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
29. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
30. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
31. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
32. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
33. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
34. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
35. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
36. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
37. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
38. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
39. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
40. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
41. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
42. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
43. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
44. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
45. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
46. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
47. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
48. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
49. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
50. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
51. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
52. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
53. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
54. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
55. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
56. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
57. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
58. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
59. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
60. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
61. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
62. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
63. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
64. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
65. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
66. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
67. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
68. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
69. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
70. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
71. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
72. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
73. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
74. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
75. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
76. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
77. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
78. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
79. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
80. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
81. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
82. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
83. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
84. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
85. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
86. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
87. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
88. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
89. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
90. 6918-20.00.00	115	84.5	80.5	54.5	560	48	405	48	450	8	110	29.4	30	58
91. 6918-20.0														