

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

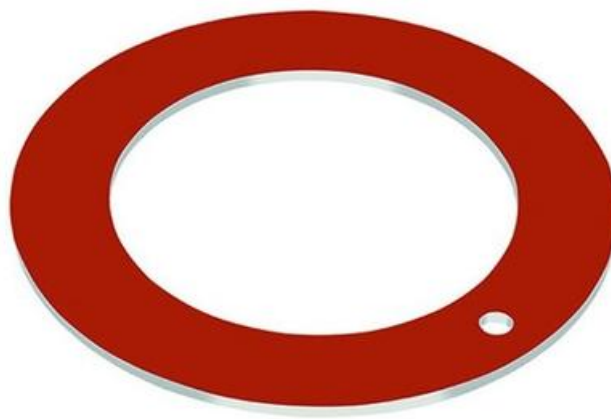
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**GLIDLAGERBRICKA GGB DP4**

GGBDP4 WC08

- PTFE Självsmörjande glidlagerbricka

**Produktbeskrivning**

GGB DP4 är ett självsmörjande flerskiktsslager bestående av en stålstomme, mellanskikt av sintrat brons och ett invändigt PTFE-glidskikt.

Materialet i denna glidlagerbricka lämpar sig för både självsmörjande och olja/fett smorda applikationer.

Glidlagerbrickorna finns med bronsstomme för fuktiga miljöer.

Våra glidlagerfinns som standard i raka cylindriska bussningar, bussningar med fläns, glidbricka, glidbricka med låsning samt glidplattor.

DRIFTSPRESTANDA

Självsmörjande	Bra
Oljesmört	Mycket bra
Fettsmört	Bra
Vatten	Ok
Övriga kemikalier	Kontakta oss för rådgivning

Teknisk data

Max belastning	Statisk	250 N/mm ²
Max belastning	Dynamisk	140 N/mm ²
Max PV-värde	Självsmörjande	1,0 N/mm ² x m/s
Max PV-värde	Oljesmörjning	10 N/mm ² x m/s
Friktionskoefficient, f	Självsmörjande	0,04-0,25
Friktionskoefficient, f	Oljesmörjning	0,02-0,08
Max glidhastighet	Självsmörjande	2,5 m/s
Max glidhastighet	Oljesmörjning	5 m/s

Teknisk data

d (innerdiameter)	10 mm
D (ytterdiameter)	20 mm
H	1,5 mm