

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

## LINJÄRENHET LSE\_LUU-OP

LSE16LUUOP

Lagerenhet med standard kulbussning lång öppen

**NTN®**

- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiameterar från 12 till 40 mm
- 2 Integrerad BBE-OP standard kulbussning
- Tätning av NBR



### Produktbeskrivning

Tandem linjärenhet med standard cylindrisk kulbussning

Erbjuder följande fördelar:


Tack vare dess optimerade konstruktion kan linjärenheter i LSE\_LUU-OP serien rekommenderas till alla typer av applikationer som behöver lång rörelse, då support av axel för att undvika böjning måste användas

Att tänka på:

Linjärenheter i LSE\_LUU-OP serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.

Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

### Dimensioner

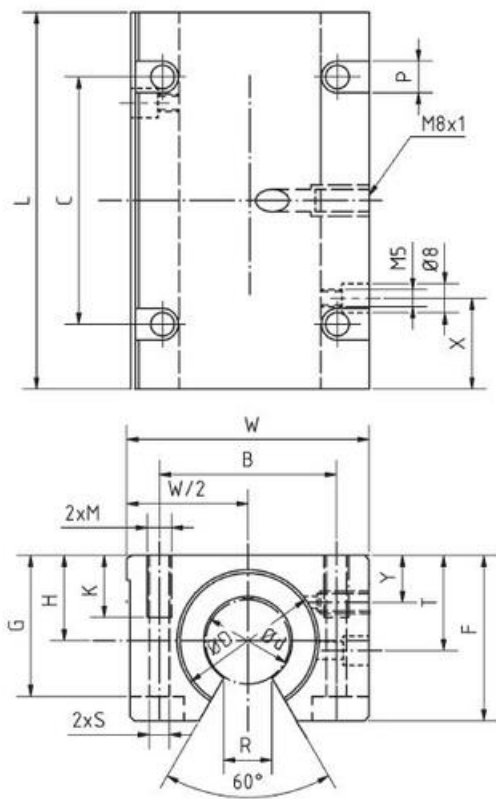

| Art.nr      | Dimensioner (mm) |       |         |       |     |        |    |    |    |      |       |    |     |     |    |    |      |        |
|-------------|------------------|-------|---------|-------|-----|--------|----|----|----|------|-------|----|-----|-----|----|----|------|--------|
|             | Ød               | ØD H6 | H +0,01 | -0,02 | W   | L +0,3 | F  | G  | Y  | X    | T     | B  | C   | M   | P  | K  | S    | R +0,6 |
| LSE12LUU-OP | 12               | 22    | 18      |       | 43  | 76     | 30 | 25 | 8  | 19,5 | 16,65 | 32 | 56  | M5  | 8  | 11 | 4,2  | 7      |
| LSE16LUU-OP | 16               | 26    | 22      |       | 53  | 84     | 35 | 30 | 12 | 21,5 | 22    | 40 | 64  | M6  | 10 | 13 | 5,2  | 9,4    |
| LSE20LUU-OP | 20               | 32    | 25      |       | 60  | 104    | 42 | 34 | 13 | 27   | 25    | 45 | 76  | M8  | 11 | 18 | 6,8  | 10,2   |
| LSE25LUU-OP | 25               | 40    | 30      |       | 78  | 130    | 51 | 40 | 15 | 33,5 | 31,5  | 60 | 94  | M10 | 15 | 22 | 8,6  | 12,9   |
| LSE30LUU-OP | 30               | 47    | 35      |       | 87  | 152    | 60 | 48 | 16 | 39,5 | 33    | 68 | 106 | M10 | 15 | 22 | 8,6  | 14,4   |
| LSE40UU-OP  | 40               | 62    | 45      |       | 108 | 176    | 77 | 60 | 20 | 45,5 | 43,5  | 86 | 124 | M12 | 18 | 34 | 10,3 | 18,2   |

## Teknisk data

| Art.nr      | bärighetstal dynamisk belastning (N) | Bärighetstal statisk belastning (N) | Vikt (g) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| LSE12LUU-OP | 683                                  | 1570                                | 360      |
| LSE16LUU-OP | 710                                  | 1780                                | 530      |
| LSE20LUU-OP | 1440                                 | 2740                                | 920      |
| LSE25LUU-OP | 1490                                 | 3140                                | 1820     |
| LSE30LUU-OP | 2600                                 | 5490                                | 2730     |
| LSE40LUU-OP | 3872                                 | 8040                                | 5210     |

# Beställningsnummer

|              |
|--------------|
| Art./Ordernr |
| LSE12LUU-OP  |
| LSE16LUU-OP  |
| LSE20LUU-OP  |
| LSE25LUU-OP  |
| LSE30LUU-OP  |
| LSE40LUU-OP  |

## Cad

För cadfiler, se [Tracepartsonline.net](http://Tracepartsonline.net)

