

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

SUPPORTSKENA SR10

SR10-12



- Supportskena för axel tol h6
- För axeldiametrar från 12 till 50 mm
- Material: Aluminium

Produktbeskrivning

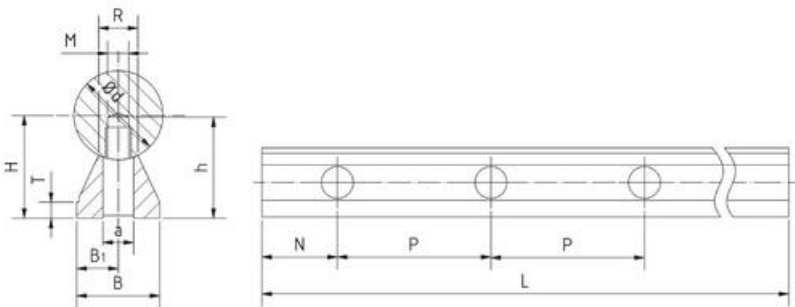
Användningsområde:

Supportskena SR10 utan fläns är anpassade att användas med vårt öppna kulbussningsortiment.

Används där utrymme finns för infästning från baksida.

Att tänka på:

Solid eller hålrad axel beställs separat

Dimensioner

Art. Nr	Dimensioner (mm)												
	Ød	H±0,02	h	B±0,02	B1±0,02	T	R	M	a	P	N	L max	vikt/m (g)
SR10-12	12	14,5	15,5	11	5,5	3	5,4	M4	4,5	75	37,5	2400	183
SR10-16	16	18	16	14	7		7	M5	5,5				225
SR10-20	20	22	20	17	8,5		8,1	M6	6,6				337
SR10-25	25	26	25	21	10,5		10,3	M8	9				442
SR10-30	30	30	30	23	11,5		11	M10	11	100	50		521
SR10-40	40	39	38	30	15	4	15	M12	13,5				900
SR10-50	50	46	45	35	17,5	5	19	M14	15,5				1225

Guide beställningsnummer

SR10-16-1199-N37,5-P1-W-0-04-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	SR10	Typ av supportskena
2	16	Diameter på axel
3	1199	Längd supportskena
4	N37,5	N mått (mm)
5	P1	P mått (mm)
		P0 Standardmått enl. katalog för SR10, SR30, SR40
		P1 Standardmått enl. katalog för SR20
		P2 Standardmått enl. katalog för SR20
6	W	Without utan axel
		W solid axel
		HW hålad axel
7	0	Material/ytbehandling
		0 Cf53 (solid axel) C60 (hålad axel)
		1 X90CrMoV18
		2 Cf53 hårdförokromad
		3 X46Cr13
8	04	Typ ändbearbetning (00...06, XX- enligt kundritning)
9	04	Typ ändbearbetning (00...06, XX- enligt kundritning)

Pos 6-9 endast för beställning med axel

Cad

För cadfiler, se Tracepartsonline.net